


Schüco Tür ADS 75.SI

Schüco Door ADS 75.SI



Die höchstwärmege­däm­mte Schüco Tür ADS 75.SI (Super Insulated) bietet herausragende Dämmwerte und ist damit die ideale Lösung für Gebäude, an die maximale Ansprüche an das Energiemanagement und die Architektur gestellt werden. Optional kann sie als Multifunktions­tür verwendet und in die Gebäudeautomation eingebunden werden. Das zeitlos ästhetische Design ist auch mit abgerundeten Konturen erhältlich (Version SL) und harmonisiert hervorragend mit den Schüco Fassaden- und Fenstersystemen.

The high insulation Schüco Door ADS 75.SI (Super Insulated) offers outstanding insulation values and is therefore the ideal solution for buildings with the highest requirements in terms of energy management and architecture. It can also be used as a multi-purpose door and integrated in the building management system. The attractive, timeless design is also available with rounded contours (SL version) and fits seamlessly with the Schüco façade and window systems.

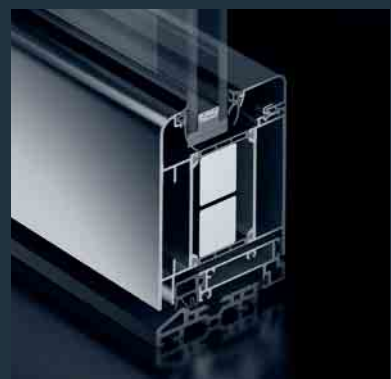

Schüco Tür ADS 75 SL.SI
Schüco Door ADS 75 SL.SI

Schüco Tür ADS 75.SI Schüco Door ADS 75.SI



Schüco Tür ADS 75.SI
Schüco Door ADS 75.SI

Die höchstwärmege­däm­mte Tür für maximale Ansprüche an das Energiemanagement in Kombination mit funktionellen Ansprüchen.

- U_f -Wert 1,7 W/m²K
- Erweiterter Isolierbereich mit Schaumfüllung
- Öffnung nach innen oder außen; 147 mm Ansichtsbreite
- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar
- Nahezu flächenbündige Rosette
- Einbruchhemmend bis WK3
- Max. Flügelgewicht 150 kg
- Max. 500.000 Prüfzyklen nach DIN EN 12400

The high insulation door for the highest requirements in terms of function and energy management.

- U_f value = 1.7 W/m²K
- Extended insulation area with foam filling
- Inward or outward-opening; 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant up to WK3
- Max. leaf weight 150 kg
- Max. 500,000 test cycles in accordance with DIN EN 12400



Schüco Tür ADS 75 RL.SI
Schüco Door ADS 75 RL.SI

Optional

- Ausführung Residential Line (RL) oder Soft Line (SL) oder als Heavy Duty Tür (HD)
- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung

Optional

- Residential Line (RL), SoftLine (SL) or Heavy Duty door (HD) models
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control/door manager
- Radio control
- Integration in building management system

Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
U_f -Werte in W/m ² K	1,7	1,8	2,3	2,6	3,5		U_f -values in W/m ² K
Bautiefe in mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2		WK1	Security class

Schüco International KG
www.schueco.com